
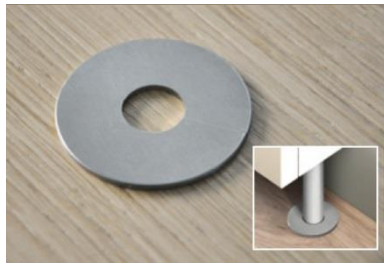


## Quick-Step® Heizkörperrosetten Edelstahl

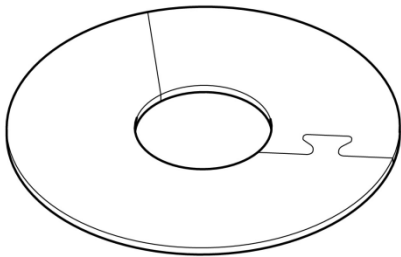

### Produktbeschreibung

Holz ist der Hauptbestandteil Ihres Quick-Step® Bodens. Da der Feuchtigkeitsgrad variieren kann – zum Beispiel zwischen Sommer und Winter – muss der Fußboden atmen können und ausreichend Platz haben, um sich in alle Richtungen auszudehnen und zusammenzuziehen. Um dies zu ermöglichen, erhält der Boden rundherum eine Dehnungsfuge von 8 bis 10 cm.

Sie können die Fugen rund um Heizkörper und Leitungen harmonisieren und den Boden mit den Quick-Step® Heizkörperrosetten fertigstellen.

Zwei Rosette-Versionen: 15 mm oder 22 mm. Außendurchmesser: 54mm.

### Merkmale

- Edelstahl, 1 mm Dicke.
- 1 "click" -Seite: klickt perfekt zusammen, keine separate Verklebung notwendig
- Sie können die Verbindungen in Richtung der Rückseite des Rohres drehen: fugenloses Erscheinungsbild!

### Produktspezifikationen

Quick-Step® Heizkörperrosetten QSRCINOX15 – QSRCINOX22

1 PK = 2 Rosetten

1 PK (Verpackung): 125x140x19 mm

Bestellmenge: pro 1 PK

### Gebrauchsanweisung

