




STREICHBARE PARKETT- SOCKELLEISTE

Technisches Datenblatt
Deutsche


QUICK·STEP®
BODENDESIGNER

Allgemeine Information

Wandsockel, gerade, streichbar. Schnappen Sie sich einen Farbeimer und streichen die Sockelleisten in einer Farbe an, die zu Ihrem Stil passt, oder lassen Sie sie einfach weiß. Müssen Ihre Sockelleisten feuchten Bedingungen standhalten? Dann wählen Sie stattdessen unsere wasserfesten Sockelleisten.

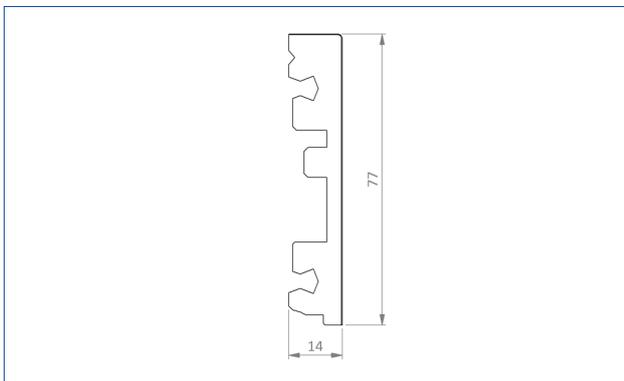

Inhalt

Komposition

Farbe

Wandsockel, gerade

MDF mit
Multifunktionsoberfläche

Weiß ≈ RAL 9003

Bestellcode

Maße

QSPSKRPAIN

2400 x 14 x 77 mm

Anwendbar Für

Alle Quick-Step Laminat- und Vinyl-Bodenbeläge.

Der Boden muss sich daher an allen Seiten ausdehnen und zusammenziehen können. Deshalb ist an allen Seiten des Bodenbelags um Rohre, Schwellen und unter Türzargen eine Dehnungsfuge vorzusehen. Die genaue Größe der Dehnungsfuge hängt vom Bodenbelagstyp ab. Lesen Sie die Verlegeanleitung Ihres Quick-Step Bodenbelags, um die erforderliche Größe der Dehnungsfuge zu ermitteln. Um diese Fuge zu schließen, bieten wir eine breite Palette an Sockelleisten und Profilen an.

Eigenschaften

Quick-Step Zubehör wurde speziell für Quick-Step-Bodenbeläge entwickelt.

✓ Multifunktionsoberfläche

Die Oberfläche kann weiß bleiben oder gestrichen werden.

✓ Gleiche Form wie die farblich passenden Sockelleisten

Wählen oder kombinieren Sie eine farblich abgestimmte weiße Sockelleiste oder die streichbare Sockelleiste: Sie haben genau die gleiche Form! Verwenden Sie das gleiche Zubehör, um beide Sockelleisten zu montieren (Stopfen, Schiene oder Kleber). (Diese Eigenschaft gilt nur in Kombination mit einem Laminatbodenbelag.)

✓ Einfache Installation mit Quick-Step One4All Glue

Einfach die Sockelleiste an die Wand kleben oder die Schiene (NETRACK) verwenden.



Installation

Die Sockelleiste kann wie folgt montiert werden:

1. Wenn Sie die Sockelleiste streichen, ist es am besten, sie zu schleifen und zu grundieren, um optimale Haftung zu gewährleisten. Überprüfen Sie immer, ob die Farbe gut anhaftet. Verwenden Sie vorzugsweise Lack auf Wasserbasis.
2. Kleben Sie einfach die Sockelleiste mit Quick-Step One4All Glue an die Wand oder verwenden Sie die Schiene (NETRACK). Befestigen Sie die Schiene an der Wand und klicken Sie die Sockelleisten fest.
3. Sie können die Sockelleiste in der Farbe Ihrer Wahl streichen oder weiß belassen.